


## Brandmeldcentrale NSC Solution F2

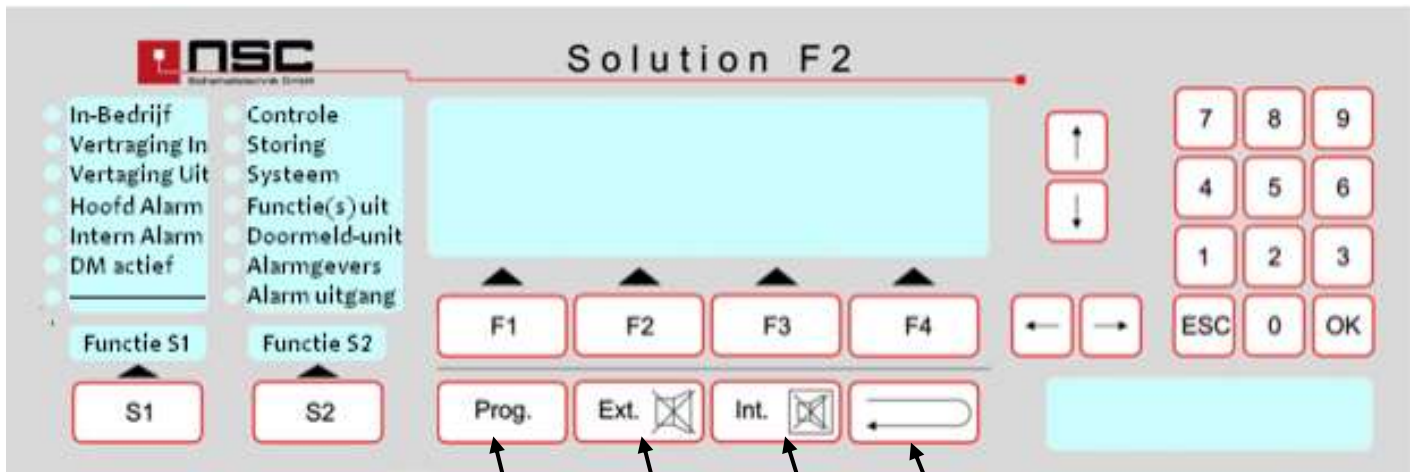

Menu toets

Alarmgevers uit

Zoemer intern uit

Reset centrale

Standaard gebruikerscode is     bevestig met

### Bij brandalarm:

- Kijk eerst op het Display waar het brandalarm is
- Indien het een onecht of ongewenst alarm is druk op  om de alarmgevers uit te schakelen. Indien code gevraagd wordt deze intoetsen en bevestigen met
- Hierna zoemer uit zetten
- Indien centrale hersteld kan worden druk

Let op! Bij een handbrandmelder eerst deze herstellen of het glaasje vervangen.